


RG-LJ 零序电流互感器

使 用 说 明 书

保定市如高电气设备制造有限公司

零序电流互感器使用说明


一， 型号含义：

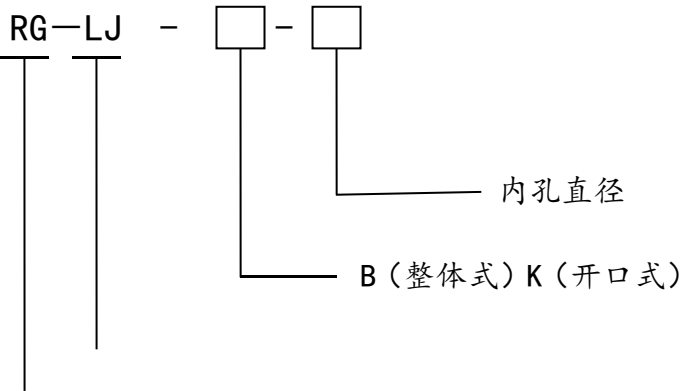

二， 外形尺寸：

电流互感器


保定市如高电气设备有限公司

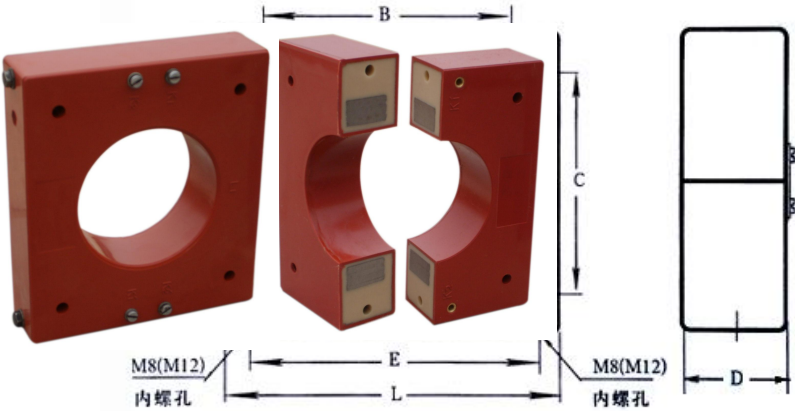

零序电流互感器外型示意图

注：其中孔径为 ΦM ，长为L 高为H 厚度为D，地脚中心距为E，B、C 为四孔间尺寸， $\Phi 8.5$ 孔为通孔，可做水平安装用。

型号：RG-LXK 型

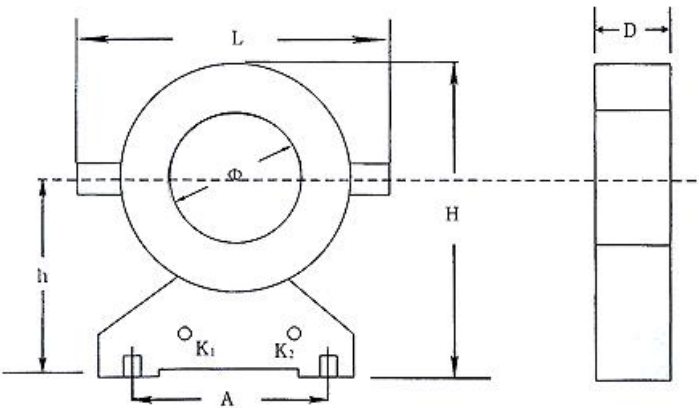

注：其中孔径为 Φ ，长为L 高为H 厚为D，地脚中心距为A

三，外形安装尺寸：

RG—LJK 系列外形安装尺寸

外形尺寸	RG-LJK80	RG -LJK100	RG -LJK120	RG -LJK140	RG -LJK160	RG -LJK180	RG -LJK200	RG -LJK240	RG -LJK260
直径	80	100	120	140	160	180	200	240	260
L	196	216	236	300	300	300	386	386	386
H	165	187	205	268	268	268	344	344	344
D	49	54	59	81	81	81	82	82	82
E	173	193	213	270	270	270	355	355	355
B	145	158	173	217	217	217	279	279	279
C	124	138	154	179	179	179	238	238	238
地脚螺栓	M8	M8	M8	M12	M12	M12	M12	M12	M12

RG—LXK 系列外形安装尺寸

外形尺寸	RG -LXK40	RG -LXK60	RG -LXK80	RG -LXK100	RG -LXK120	RG -LXK160	RG -LXK180	RG -LXK200	RG -LXK300
直径	40	60	80	100	120	160	180	200	300
L	115	160	175	205	220	308	308	308	475
H	105	145	163	198	208	300	300	300	460
D	50	57	57	56.5	56	82	82	82	70
A	85	90	105	125	140	220	220	220	390
H	62	80	95	115	118	165	165	165	263
地脚螺栓	M6	M10	M10	M10	M10	M10	M10	M10	M12

三， RG-LJK 系列： 常用变比（特殊变比根据客户要求设计制作）

型号	额定电流比 (A)	额定容量 (VA)	准确级
RG -LJB80-26(整体式)	40/1, 50/1, 100/1	1	10P5
	50/5	2.5	10P5
RG -LJK80-260(开口式)	100/5, 150/5	5	10P5

RG-LXK 系列： 常用变比（特殊变比根据客户要求设计制作）

型号	额定电流比 (A)	额定二次负荷 (Ω)	准确级
RG -LXB40-300(整体式)	40/1, 50/1, 75/1,	1~3	5 级
RG -LXK40-300(开口式)	100/1, 150/1, 350/5		

四， 现场电缆与互感器规格选择参数：

CT 规格	Φ80	Φ100	Φ120	Φ140	Φ160	Φ180	Φ200	Φ240	Φ260	Φ300
电缆截	3×50 及		3×120	2(3×150)				3(3×240)	5(3×185)	5(3×240)
			3×150	3×240				2(3×300)		
					2(3×185)	2(3×240)	3(3×185)			

RG-LJ 零序电流互感器

面(mm²)	以下	3×70	3×185	3×300				4(3×185)	2(3×400)	3(3×400)
		3×95							3(3×300)	4(3×300)

请联系我们，您的催询就是对我们的关爱

保定市如高电气设备有限公司

地址：保定市高新区朝阳大街899号
邮政编码：071051
电话：0312-5902589
传真：0312-5909617
E-mail: bdrugao@163.com
网址：www.bdrugao.com